



PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIĘ 1:10

8	kostka brukowa betonowa
5	podsyпка piaskowo–cementowa
5	podbudowa z kruszywa naturalnego
20	stabilizowana mechanicznie
	warstwa gruntu
15	stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
	grunt rodzimy

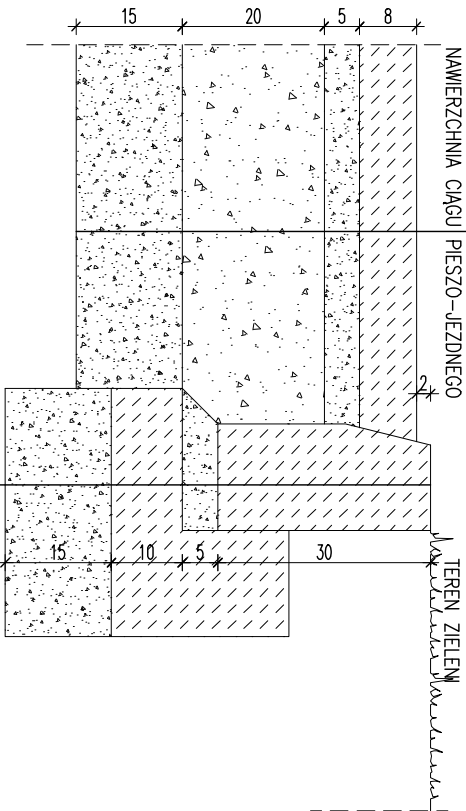


5	kręweżnik betonowy 15x30cm
5	podsyпка piaskowo–cementowa
	ława betonowa z oporem
15	warstwa gruntu
	stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
	grunt rodzimy

8	kostka brukowa betonowa
5	podsyпка piaskowo–cementowa
	warstwa gruntu
15	stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
	grunt rodzimy

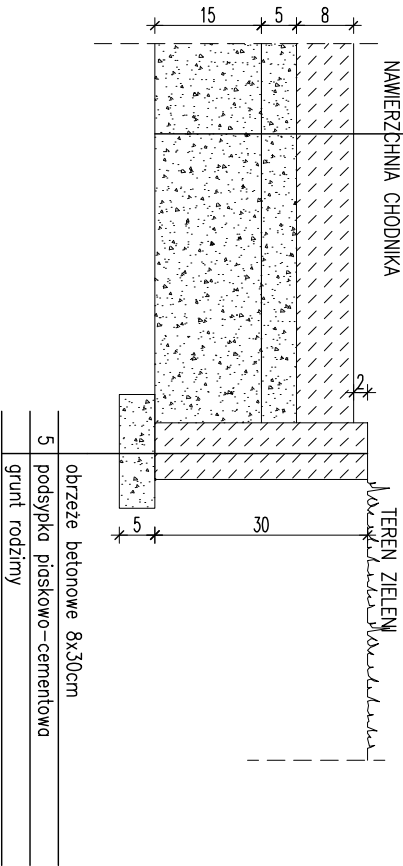

5	obrzeże betonowe 8x30cm
	podsyпка piaskowo–cementowa
	grunt rodzimy

18	warstwa odsączająca o grubości 15cm z mieszanki piasku płukanego frakcji 0–2mm (60%) i żwiru płukanego o frakcji 2–16mm (40%) wraz z zagęszczeniem
15	warstwa roślinna pod murawę z siewu, mieszanka pulpy płukanej z torfem oczyszczonym w stosunku 1:3, grubość warstwy 18cm, wraz z zagęszczeniem i niwelacją mieszanki i wykonaniem spodków
15	trawa z siewu o składzie mieszanki (min. 2 tyg. po nowożeniu): życica trwała i wiechlina łękowa 70%, mieszanka odporna na suszę 30% składu mieszanki
	grunt rodzimy

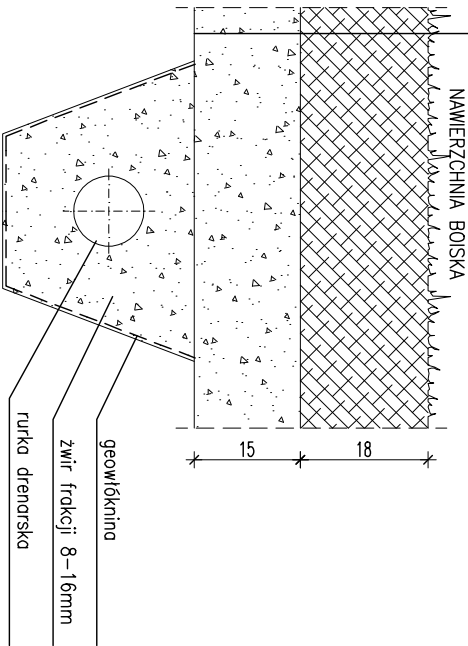

UWAGA:
* PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ WNIAMY W NADZIE:
W RAZIE ROZBEŻNOŚCI WALEY SKONFIRMOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU
* OGRÓDZENIE DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDZNYCH TERENÓW
* WSKAZANE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU NALEŻY WYKONAĆ Z
ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A
TAKŻE WSKAZANYCH INSTALACJI NIEZAMIENTARIZOWANYCH, NA KtóRE MOŻNA NADZIAĆ W
ROBOCIACH ZIEMNYCH
* WSZYSTKIE WNIAMY BEZ WIAZY PODANO W CENOWNIKACH

Investycja:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO – SZATNIOWEGO Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ I ZAPLECEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNESS) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: BUDOWA BOISKA (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PIKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ, DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM) I TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI OŚWIETLENOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO; ROZBÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU PIKARSKO-LEKKALETYCZNEGO; DEMONTAŻ FRAGMENTU ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ W SUPRĄŚLU PRZY UL. KONARSKIEGO, działki nr ewid. 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1306/6, 1306/7, 1306/8, obopb ewidencyjny 0261-Supraśl, jednostka ewidencyjna 200209-4-Supraśl
ORAZ BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. OGRÓDOWEJ DO UL. KONARSKIEGO, NA DZ. NR EW. GRUNTU 1306/1, 563 (PAS DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRÓDOWEJ)
W RAMACH ZADANIA: „SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

Investor:

Gmina Supraśl
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl

Jednostka projektowa:

Starzyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania: Projekt wykonawczy - III ETAP
aktualizacja B

Rysunek:

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

Branda:			
Architektura:	Nr uprow.:	Podpis:	
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	Br-PKK-11/03		
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Marek Potyra			
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Jacek J. Szlis	Br/96/01		

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem odrębnym,
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-9/2015	1:10	10.06.2020	Z-5	A