


SPOSÓB UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE

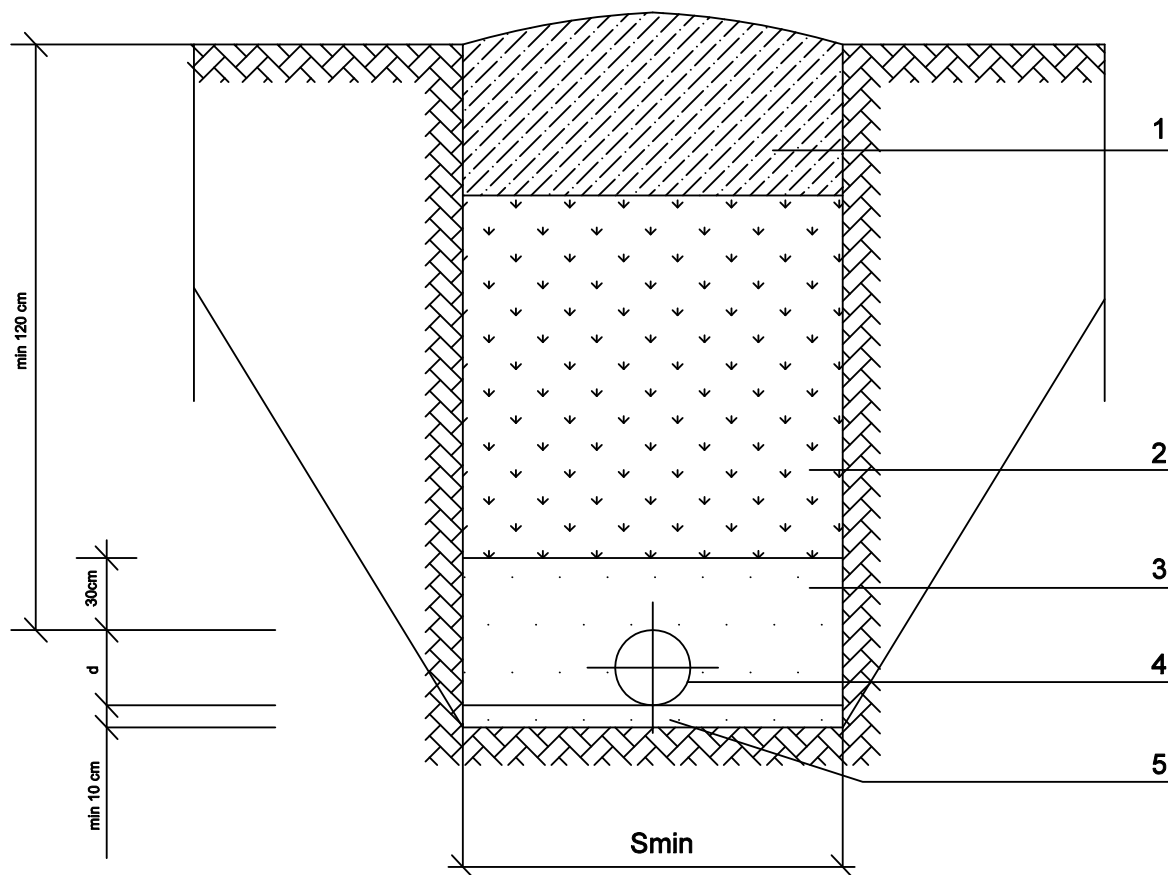

1. Warstwa ziemi.
2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
4. Projektowany kanał sanitarny /przyłącze kanalizacyjne sanitarne
5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

$$S_{min} = d + 25 \text{ cm}$$

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	AGMAR Mariusz Walko		Grabówka ul. Magnoliowa 4 tel. 7.418.110, 501 379 809	
OBIEKT	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami		Skala -----	Rys. nr A1
STADIUM	Projekt wykonawczy		wykop pod budowę kanalizacji sanitarnej i przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	
ADRES	Sobolewo ul. Gruszkowa, Ogrodowa, dz. nr 456/40, 455/1, 455/6			
TEMAT	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami			
PROJEKTANT	Imię Nazwisko	Upr. Projekt. Inst. i sieci sanitarne Nr uprawn.	DATA	PODPIS
	mgr inż. Agata Fiedoruk-Walko	PDL/0049/PWOS/12	10. 09. 21	
OPRACOWAŁ	Imię Nazwisko		DATA	PODPIS
	inż. Mariusz Walko		10. 09. 21	